


## Задвижка QUART 2000 с ПЭ патрубками для газа



Ду	Наружный диаметр	Штуцер	ПЭ	Ру (бар)	цвет штуцера	рабочая среда	температура работы	Проверка герметичности	Максимальное рабочее давление
50-200	63-225	ПЭ 80	SDR 17	16бар	желтый	газ	20°C	PG 1 или PG 3	10 бар
		ПЭ 80	SDR 11	4 бар					
		ПЭ Ха	SDR 11	8 бар					
		ПЭ 100	SDR 17	4 бар	апельсиновый				
		ПЭ 100	SDR 17	10 бар					

## Задвижка QUART 2000 с ПЭ патрубками для воды

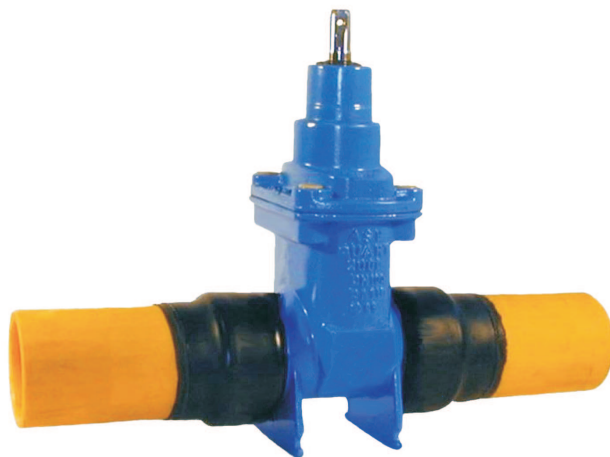

Ду	Наружный диаметр	Штуцер	ПЭ	Ру (бар)	цвет штуцера	рабочая среда	температура работы	Проверка герметичности	Максимальное рабочее давление
50-200	63-225	ПЭ 80	SDR 17	12,5бар	голубой	вода, нейтральные жидкости	20°C	24 бар	10 бар
		ПЭ Ха	SDR 11	12,5бар					
		ПЭ 100	SDR 11	16 бар					
		ПЭ 100	SDR 17	10 бар					